

Midi Avertisseurs et sirènes / Electronic Siren 123

**Sirène électronique WM alternante 24VDC**

N° de l'article: 123.200.55

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Longueur                      | 67 mm                       |
| Largeur                       | 54 mm                       |
| Hauteur                       | 67 mm                       |
| Diamètre                      | 54 mm                       |
| Matériaux                     | ABS                         |
| Couleur du boîtier            | Noir                        |
| Indice de protection          | IP54                        |
| Raccordement                  | Câble                       |
| Section des torons maximale   | 0,50mm <sup>2</sup> / 20AWG |
| Type de fixation              | Montage mural               |
| Température minimum de servic | -30°C                       |
| Température maximum de servic | +70°C                       |
| Poids avec emballage          | 89 g                        |
| Poids du produit              | 72 g                        |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | DC                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 100 mA                 |
| Courant d'appel nominal        | 200 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 3 |
| Degré de pollution             | 3                      |
| Exigences externes de l'UPE    | SELV/PELV              |

**DONNÉES ACOUSTIQUES**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Volume (max) à 1m          | 105,0 dB (A)        |
| Image de signal acoustique | Tonalité alternante |
| Durée de vie acoustique    | min. 1 000 h        |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE                         | Oui |
| Conformité Directive ATEX    | Non |
| Conformité CCC               | Non |
| Conformité UL                | Non |
| Conformité FCC               | Non |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Avertisseurs et sirènes / Electronic Siren 123

## Sirène électronique WM alternante 24VDC

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN

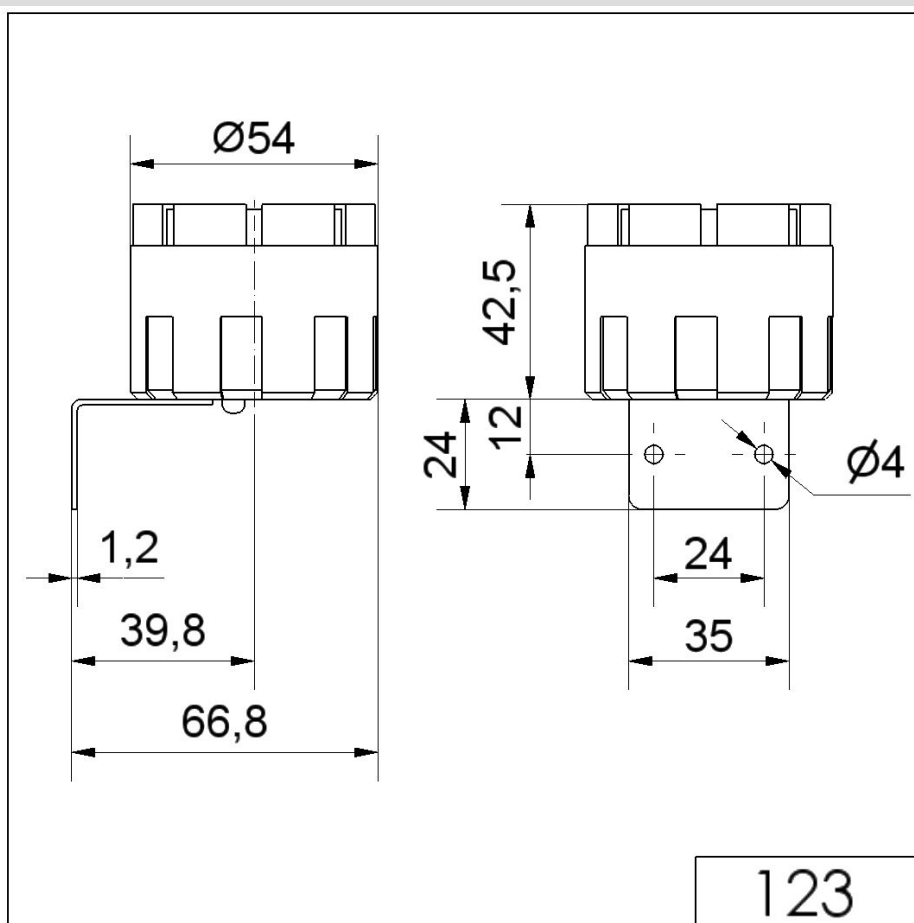

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.