

KombiSIGN 71 / WIN

## WIN ethernet receiver 115-230VAC BK



Art.Nr.: 860.000.07



### MECHANISCHE DATEN

Länge	80 mm
Breite	76 mm
Höhe	30 mm
Materialien	ABS
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP20
Anschluss	USB
Betriebstemperatur minimal	0°C
Betriebstemperatur maximal	+40°C
Gewicht mit Verpackung	494 g
Produktgewicht	436 g

### ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	115-230V
Betriebsspannungsart	AC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz bei 230V 60Hz bei 115V
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	230 VAC
Bemessungsbetriebsstrom	160 mA
Bemessungseinschaltstrom	800 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Isolationsspannung	U <sub>i</sub> = 250V / U <sub>imp</sub> = 2.500V
Konnektivität	Ethernet WIN

### ZULASSUNGSDATEN

Konform mit CE	Nein
Konform mit RoHS-Richtlinie	erfüllt Stoffbeschränkungen
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	Nein
Konform mit FCC	Ja
Konform mit IC	Ja
EAC Zertifikat vorhanden	Ja
Konform mit AS-I	Nein




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 71 / WIN

## WIN ethernet receiver 115-230VAC BK

ICAO Zulassung	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein

### MASSZEICHNUNG

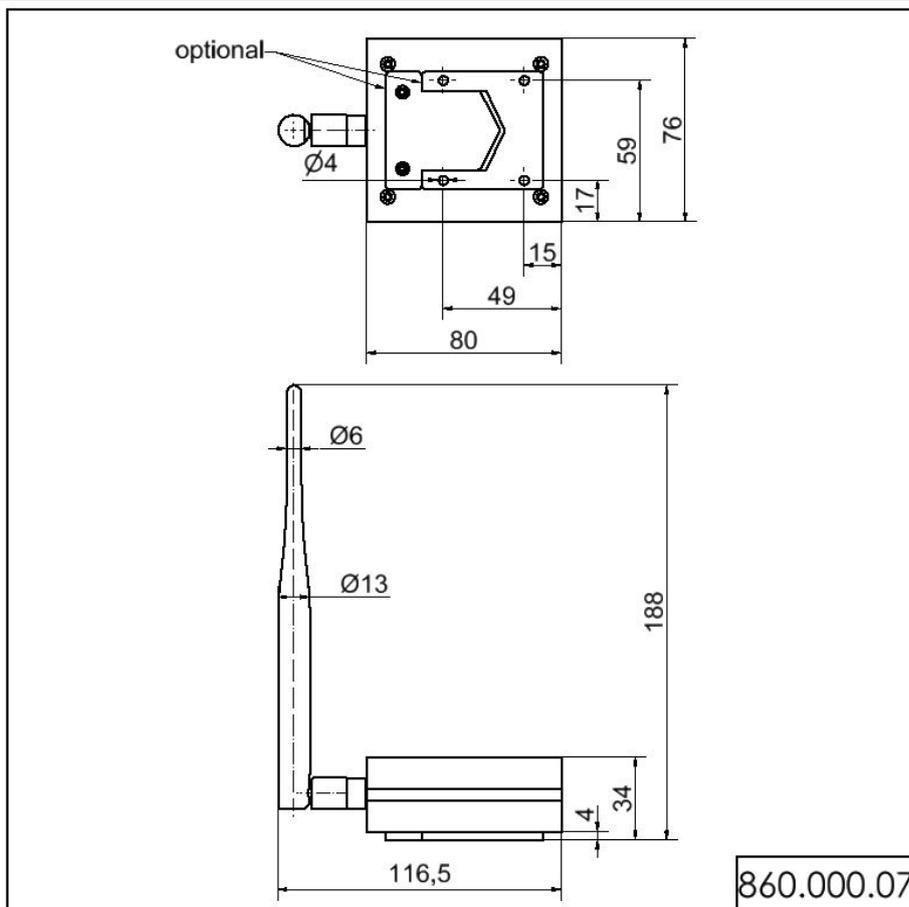

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.