

KombiSIGN 71 / WIN

WIN ethernet receiver 115-230VAC BK



Art.-nr.: 860.000.07



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	80 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	30 mm
Materialen	ABS
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP20
Aansluiting	USB
Bedrijfstemperatuur minimaal	0°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+40°C
Gewicht met verpakking in g	494 g
Gewicht van het product in g	436 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	115-230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz bij 230V 60Hz bij 115V
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	160 mA
Geschatte inschakelstroom	800 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	2
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V
connectiviteit	Ethernet WIN

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Nee
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Ja
Conform met IC	Ja
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met AS-I	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 71 / WIN

WIN ethernet receiver 115-230VAC BK

ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

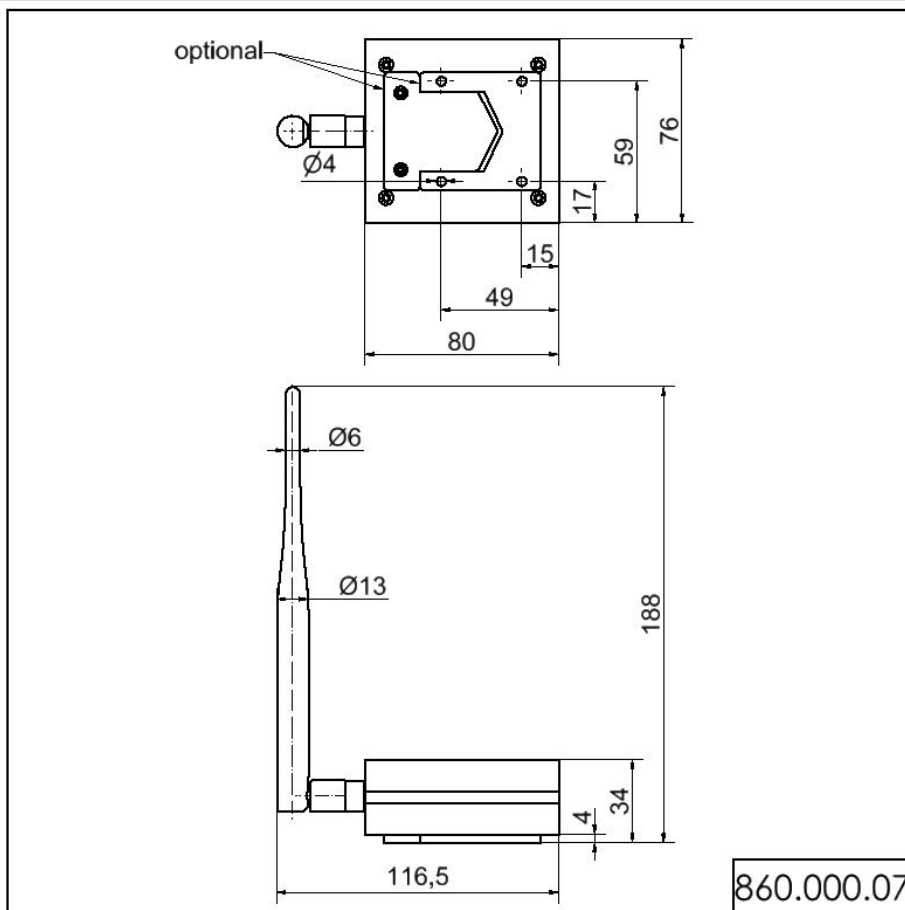

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.