

Midi Avertisseurs et sirènes / Signal Horn 573

Avertisseur de signal. WM continu 24VDC

N° de l'article: 573.000.55

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Longueur	232 mm
Largeur	104 mm
Hauteur	232 mm
Matériaux	PC/ABS
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	Borne à vis
Section des torons maximale	2,50mm ² / 14AWG
Arrivée des câbles	Vissage pour câble
Arrivée minimale des câbles	d = 5 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 10 mm
Décharge de traction	Présent (conforme à VDE)
Type de fixation	Montage mural
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	1300 g
Poids du produit	1200 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	350 mA
Courant d'appel nominal	<5A
Classe de protection	Classe de protection 1
Degré de pollution	3

DONNÉES ACOUSTIQUES

Volume (max) à 1m	105,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité continue
Durée de vie acoustique	min. 250 h

DONNÉES D'APPROBATION

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Avertisseurs et sirènes / Signal Horn 573

Avertisseur de signal. WM continu 24VDC

Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

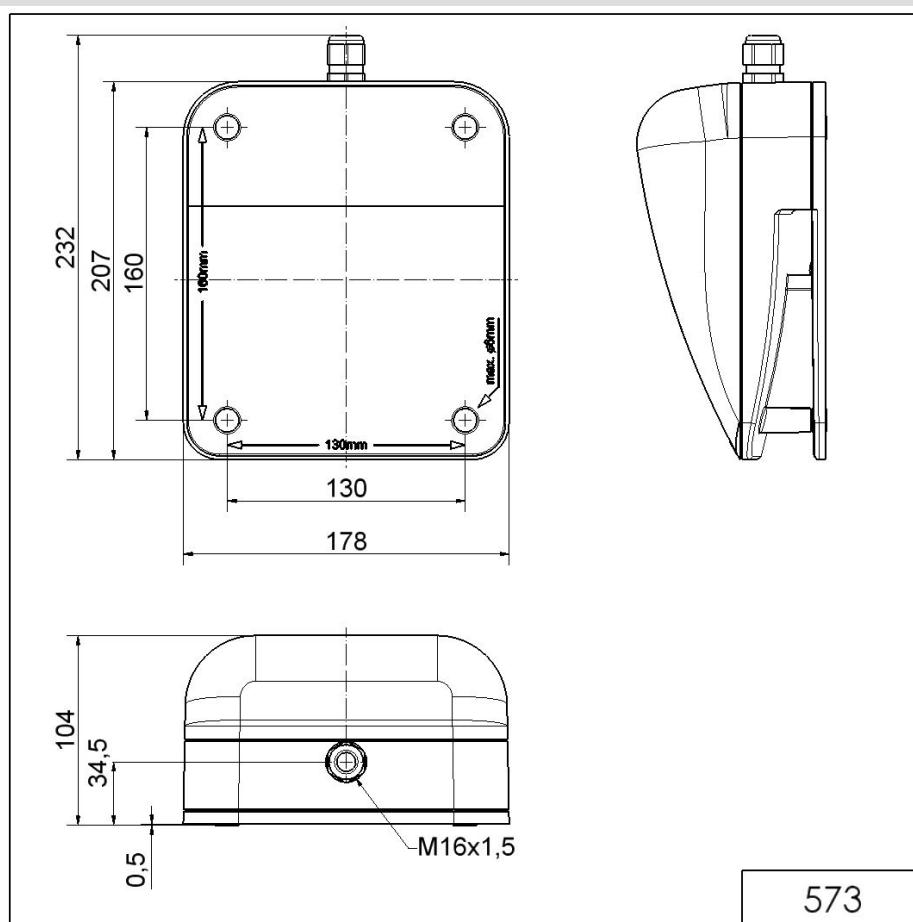

573



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.